


## ECOSAT MATE' LAC

TECHNISCHES DATENBLATT – Rev. 26.06.2020

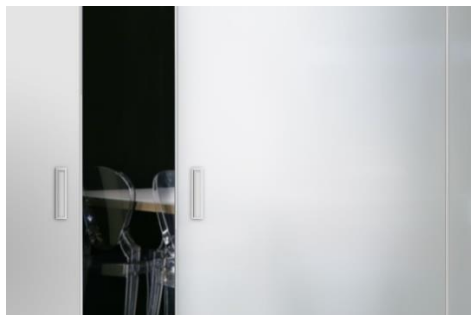

**Hersteller:** Vitrealpecchi spa

**Basisprodukt:** einseitig lackiertes Floatglas (Lacobel).

**Beschreibung und Leistungen:** eine Seite der Scheibe ist chemisch und permanent mattiert, glatt und samtig bei Berührung. Die Rückseite ist mit einem sehr widerstandsfähigen, perfekt gleichmäßigen und blickdichten Lack beschichtet. Ausgezeichnete Unempfindlichkeit gegen Fingerabdrücke und Leichtigkeit der Reinigung.

**Scheibengröße:** 2250x3210 mm (nutzbar 2210x3170 mm)

**Stärke:** 4mm

**Farbe:** Pure White

**Gewicht:** 2,5 Kg/Qm pro Millimeter Stärke

**Kompatible Bearbeitungen:** Schneiden, Schleifen, Abkanten, Bohren usw. Ecosat Matè Lac kann nicht thermisch vorgespannt werden, eignet sich weder für Verbund- noch Isolierverglasungen und kann auch im Inneren der Verglasung nicht eingesetzt werden. Wir empfehlen, das technische Datenblatt und die Hinweise für das Produkt Lacobel auf der Webseite des Herstellers AGC [www.agc-yourglass.com](http://www.agc-yourglass.com) nachzusehen.

**Installation:** die lackierte Seite des Glases immer gegen die Oberfläche zu verkleiden stellen; für jede weitere Information bezüglich der Montage, empfehlen wir, das technische Datenblatt und die Hinweise für das Produkt Lacobel auf der Webseite des Herstellers AGC [www.agc-yourglass.com](http://www.agc-yourglass.com) nachzusehen.

**Reinigung:** wenn das Glas ins Werk gesetzt wird, darf die bearbeitete Oberfläche nicht durch Kitt, Harz, Siegelmittel etc. verschmutzt werden. Jedes dieser Materialien erfordert ein spezifisches Lösungsmittel, um von der Scheibe entfernt zu werden. Für die übliche Pflege sind Wasser und/oder handelsübliche Glasreinigungsmittel ausreichend. Sofort mit einem sauberen Tuch, vorzugsweise aus Mikrofaser, abtrocknen.

### Lagerung:

- Die Scheiben nach Erhalt sofort auspacken und an einem trockenen und gut gelüfteten Ort ohne Starke Temperaturschwankungen lagern, um Kondensatbildung zu vermeiden;
- niemals im Freien lagern;
- für Lagerzeiten länger als 3 Monaten wird empfohlen, das zwischen den Scheiben befindliche Papier zu entfernen;
- bei Lagerung unter schwierigen Raumbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, starke Temperaturschwankungen) die Scheiben mit Distanzelementen leicht voneinander trennen;
- es wird empfohlen, die Scheiben nicht länger als 12 Monaten zu lagern;
- während des Umschlages und der Lagerung müssen die Scheiben durch Distanzelementen voneinander getrennt werden, um die Flächen vor Kratzern zu schützen.

**Ausschließlich für Innenanwendungen:** Wandverkleidungen, Türen- und Trennwände verkleidungen, Finish von Schranktüren, Möbel, Küchenmöbel, Rezeptionstische usw. Es kann auch in feuchten Räumen eingesetzt werden (wir empfehlen, das technische Datenblatt und die Hinweise für das Produkt Lacobel auf der Webseite des Herstellers AGC [www.agc-yourglass.com](http://www.agc-yourglass.com) nachzusehen).

**Fehlertoleranz:** für alle Fehler, die bei der Herstellung von Basisglas entstehen, siehe das technische Datenblatt von Produkt Lacobel auf der Webseite des Herstellers: [www.agc-yourglass.com](http://www.agc-yourglass.com). Für alle Mängel, die durch die chemische Verarbeitung von Glas entstehen, gelten folgende Höchstwerte für die Annahme:

FEHLERGRÖÖE mm	MAXIMALE ANZAHL PRO SCHEIBE	DURCHSCHNITT PRO 20 MQ
> 0,6 und < 1,5	3	5
> 1,5 und < 3,0	1	2
> 3,0 und < 9,0	nur mit Kundenakzeptanz	nur mit Kundenakzeptanz