

Trix

Technisches Datenblatt

Rev.21.05.2024

Hersteller: Vitrealpecchi spa

Basisprodukt: monolithisches Floatglas gemäß der Norm UNI EN 572-1,2.

Beschreibung und Leistungseigenschaften:
eine Seite der Scheibe ist chemisch und permanent bearbeitet, um die Durchsicht zu verschleiern und die Lichtdurchlässigkeit zu behalten. Die schimmernde eingätzte Textur ist bei Berührung angenehm materiell. Optimale Unempfindlichkeit gegen Fingerabdrücke und Reinigungsleichtigkeit.

Innenanwendungen: Türen, Trennwände, Einrichtung, Duschen, usw.

Außenanwendungen: Verkleidungen, Fassaden, Schutzdächer, Geländer, usw.

Scheibengröße: 2250/2400 x 3210 mm (nutzbar 2210/2360 x 3170 mm).

Strukturlänge: Strukturverlauf parallel zur Seite 3210mm (Scheiben 2250x3210 mm) oder zur Seite 2400 mm (Scheiben 2400x3210 mm). Die Standardverfügbarkeit muß bei Auftragserteilung überprüft werden.

Stärken: monolithisch 4/5/6/8/10/12 mm.


Farben: extraweiß, weiß, bronze, grau.

Die angegebene Standardverfügbarkeit der Farben/Stärken kann variieren und muss zum Zeitpunkt der Bestellung überprüft werden.

Gewicht: 2,5 Kg/Qm pro Millimeter Stärke.

Kompatible Bearbeitungen: alle mit dem Basismaterial kompatiblen mechanischen und thermischen Glasbearbeitungen: Schneiden, Schleifen, Abkanten, Gravieren, Bohren, Härten, Laminieren, Biegen, Montage als Isolierglas, Lackieren, usw.

Reinigung: Wenn das Glas ins Werk gesetzt wird, darf die geätzte Oberfläche nicht durch Kitt, Harz, Siegelmittel etc. verschmutzt werden. Jedes dieser Materialien erfordert ein spezifisches Lösungsmittel, um von der Scheibe entfernt zu werden. Für die übliche Pflege sind Wasser und/oder handelsübliche Glasreinigungsmittel ausreichend. Sofort mit einem sauberen Tuch, vorzugsweise aus Mikrofaser, abtrocknen.

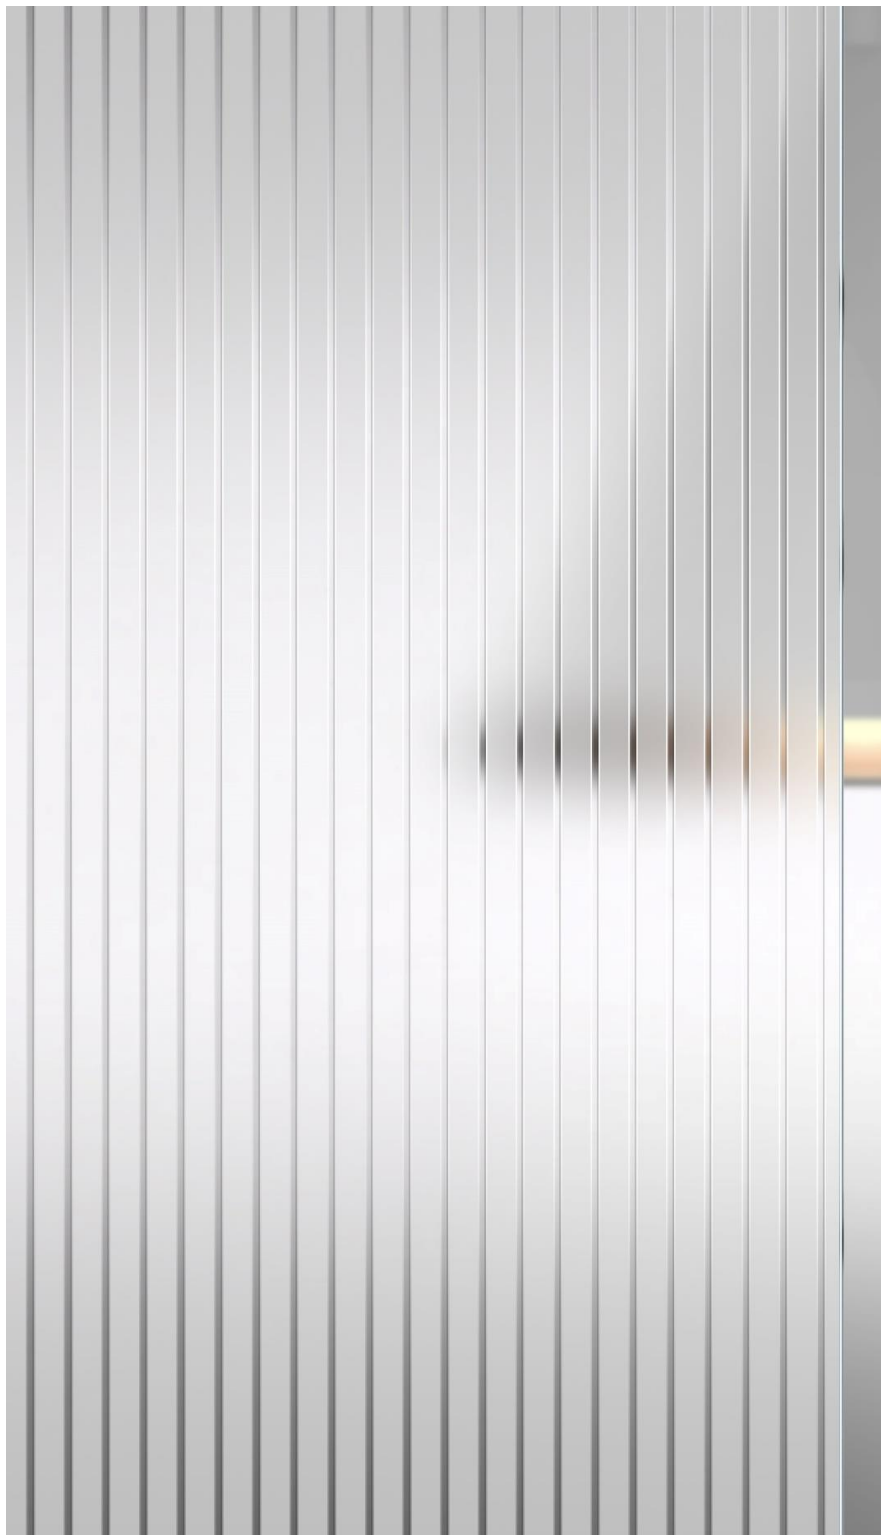

In den Fotografien wiedergegebene Farben und Finishes können leicht von den tatsächlichen Farben und Finishes abweichen: wir empfehlen die Auswahl direkt am Muster.



Trix

Lagerung:

- die Scheiben nach Erhalt sofort auspacken und an einem trockenen und gut gelüfteten Ort ohne starke
- Temperaturschwankungen lagern, um Kondensatbildung zu vermeiden;
- niemals im Freien lagern;
- für Lagerzeiten länger als 3 Monaten wird empfohlen, das zwischen den Scheiben befindliche Papier zu entfernen;
- bei Lagerung unter schwierigen Raumbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, starke Temperaturschwankungen) die Scheiben mit Distanzelementen leicht voneinander trennen;
- es wird empfohlen, die Scheiben nicht länger als 12 Monaten zu lagern;
- während des Umschlages und der Lagerung müssen die Scheiben durch Distanzelementen voneinander getrennt werden, um die Flächen vor Kratzern zu schützen.

Fehlertoleranz: für Fehler, die bei der Herstellung von Basisglas entstehen, siehe Norm UNI EN 572-2; für Mängel, die durch die chemische Verarbeitung von Glas entstehen:

GRÖßE DES FEHLERS mm	MAX ANZAHL FEHLER / SCHEIBE	DURCHSCHNITT / 20 m ²
> 0,6 und < 1,5	4	6
> 1,5 und < 3,0	2	3
> 3,0 und < 9,0	Nur nach Kundenzustimmung	Nur nach Kundenzustimmung
Toleranz Längsabweichung des Dekors: 1mm/1m.		

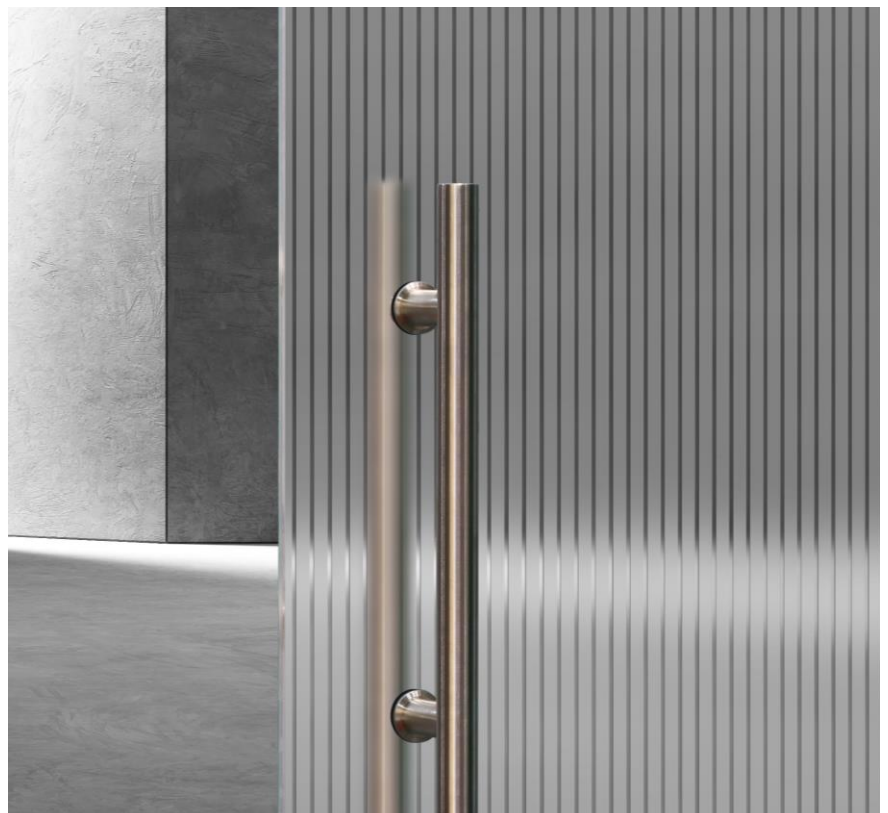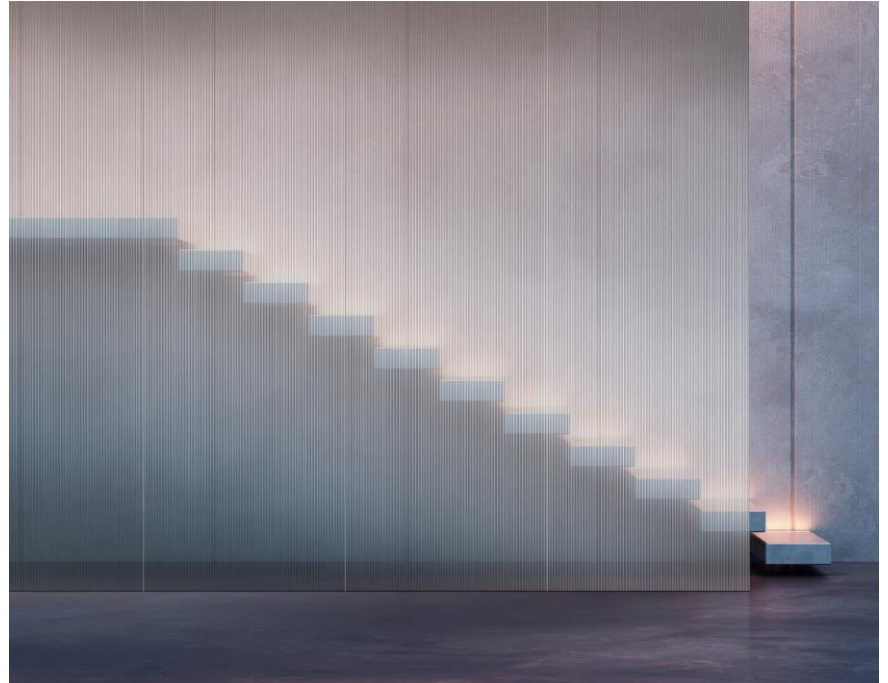

In den Fotografien wiedergegebene Farben und Finishes können leicht von den tatsächlichen Farben und Finishes abweichen: wir empfehlen die Auswahl direkt am Muster.