

Plissé-M / Plissé-V / Plissé-T

Technisches Datenblatt

Rev. 08.10.2025

Hersteller: Vitrealpecchi spa

Basisprodukt: Ornamentglas

Beschreibung und Leistungseigenschaften:

Plissé-M: matt satiniert*, samtig im Griff: sehr effektive Bildverschleierung, optimale Lichtdurchlässigkeit.

Plissé-V: Satinierung* Velo, opalisierend, sehr glatte Haptik, höhere Lichtdurchlässigkeit und Fingerabdruckresistenz.

Plissé-T: unbehandelte transparente Oberfläche.

* chemische, dauerhafte Satinierung, auf die gewellte Seite aufgebracht.

Dekorverlauf	Streifenbreite	Umriss Streifen
Parallel zur Seite 3210 mm	5 ± 0,15 mm	
Toleranz Längsabweichung des Dekors: 3mm/1m.		

Innen-/Außenanwendungen: Türen und Fenster, Einrichtung, Bau, Duschen usw.

Scheibengröße: 2000 x 3210 mm
(nutzbar 1960 x 3170 mm)

Stärken:

Plissé-M: 4-6-8 mm

Plissé-V: 4-6 mm

Plissé-T: 4-6-8 mm

Farbe: weiß


Die angegebene Standardverfügbarkeit der Stärken kann variieren und muss zum Zeitpunkt der Bestellung überprüft werden.

Kompatible Bearbeitungen: Zuschnitt, Schleifen, Bohren, Kerben, Lackierung, usw.

Vorspannen: Siehe detaillierte Hinweise auf Seite 2.

Mit der Umsetzung geeigneter Maßnahmen ist Plissé mit EVA und PVB laminierbar: für weitere Infos wenden Sie sich an Vitrealpecchi.


Reinigung: Wenn Madras®-Glas ins Werk gesetzt wird, darf die geätzte Oberfläche nicht durch Kitt, Harz, Siegelmittel etc. verschmutzt werden. Jedes dieser Materialien erfordert ein spezifisches Lösungsmittel, um von der Scheibe entfernt zu werden. Für die übliche Pflege sind Wasser und/oder handelsübliche Glasreinigungsmittel ausreichend. Sofort mit einem sauberen Tuch, vorzugsweise aus Mikrofaser, abtrocknen.

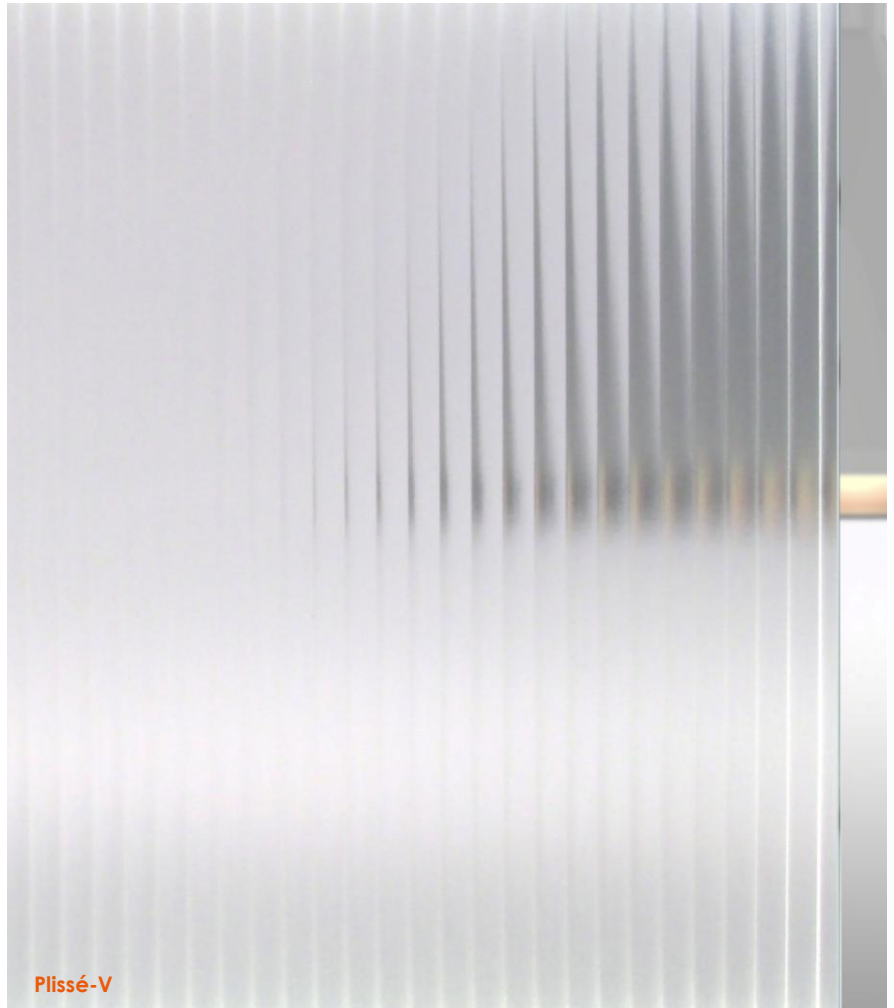

Plissé-V



Plissé-M

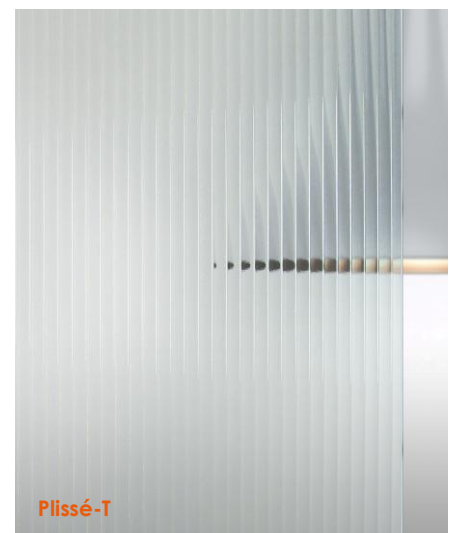

Plissé-T

In den Fotografien wiedergegebene Farben und Finishes können leicht von den tatsächlichen Farben und Finishes abweichen: wir empfehlen die Auswahl direkt am Muster.

Plissé-V / Plissé-M / Plissé-T

Lagerung:

- die Scheiben nach Erhalt sofort auspacken und an einem trockenen und gut gelüfteten Ort ohne starke Temperaturschwankungen lagern, um Kondensatbildung zu vermeiden;
- niemals im Freien lagern;
- für Lagerzeiten länger als 3 Monaten wird empfohlen, das zwischen den Scheiben befindliche Papier zu entfernen;
- bei Lagerung unter schwierigen Raumbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, starke Temperaturschwankungen) die Scheiben mit Distanzelementen leicht voneinander trennen;
- es wird empfohlen, die Scheiben nicht länger als 12 Monaten zu lagern;
- während des Umschlages und der Lagerung müssen die Scheiben durch Distanzelementen voneinander getrennt werden, um die Flächen vor Kratzern zu schützen.

Fehlerannahmegrenzen: für alle Fehler, die bei der Herstellung von Basisglas entstehen: siehe Norm UNI EN 572-5 (Ornamentglas, Auszug auf Anfrage bei Vitrealpecchi erhältlich).

Für alle Mängel, die durch die chemische Verarbeitung von Glas entstehen:

FEHLERGRÖSSE mm	MAXIMALE ANZAHL PRO SCHEIBE
> 0,6 und < 2,5	5
> 2,6 und < 4,0	3
> 4,1 und < 9,0	nur mit Kundenakzeptanz

Hinweise für die Bearbeitung (folgt von Seite 1)

Zuschnitt:

- Auf der glatten Glasseite zuschneiden.
- Versichern, daß der Zuschnitt keine Unterbrechung aufweist; wenn nötig, die Geschwindigkeit des Zuschnittes reduzieren.
- Sollten bei dem automatischen Zuschnitt Probleme entstehen, empfehlen wir, den Zuschnitt Balken auf 2cm Entfernung von der Ätzung zu positionieren.

Vorspannen:

- Die Glastafel mit der glatten Seite zu den Laufrollen gerichtet und die Strukturlinien senkrecht zu den Laufrollen positionieren.
- **Die erforderlichen Voruntersuchungen durchführen, um die für diese Art von Glas am besten geeigneten Zyklus- und Verarbeitungsmethoden zu ermitteln.**

Die oben aufgeführten Angaben sind einige einfache Hinweise für deren Erfolg Vitrealpecchi keine Verantwortung übernimmt.



In den Fotografien wiedergegebene Farben und Finishes können leicht von den tatsächlichen Farben und Finishes abweichen; wir empfehlen die Auswahl direkt am Muster.