

Terradiluna-V / Terradiluna-T

Technisches Datenblatt

Rev. 13.04.2026

Hersteller: Vitrealpecchi spa

Basisprodukt: Ornamentglas

Beschreibung und Leistungen:

Oberfläche unregelmäßig bewegt auf einer Seite, glatt auf der anderen.

Terradiluna-V: Ätzung Velo, hohe Lichtdurchlässigkeit und Unempfindlichkeit gegen Fingerabdrücke.

Terradiluna-T: nicht geätzt, transparent

Innen- und Aussenanwendungen: Türen, Trennwände, Einrichtungen, Duschen, usw.

Scheibengröße: 2040 x 3210 mm (nutzbar 2000 x 3170 mm).

Stärke: 4 mm.

Farbe: weiss


Gewicht: 2,5 kg/m² pro Millimeter Stärke.

Kompatible Bearbeitungen: Zuschnitt, Schleifen, Bohren, Kerben, Montage als Isolierglas, Lackierung, usw.

Vorspannung: Siehe detaillierte Hinweise auf Seite 2.

Mit der Umsetzung geeigneter Maßnahmen ist Terradiluna mit EVA und PVB laminierbar: für weitere Infos wenden Sie sich an den Hersteller.

Reinigung: Wenn Madras®-Glas ins Werk gesetzt wird, darf die geätzte Oberfläche nicht durch Kitt, Harz, Siegelmittel etc. verschmutzt werden. Jedes dieser Materialien erfordert ein spezifisches Lösungsmittel, um von der Scheibe entfernt zu werden. Für die übliche Pflege sind Wasser und handelsübliche Glasreinigungsmittel ausreichend. Sofort mit einem sauberen Tuch, vorzugsweise aus Mikrofaser, abtrocknen.

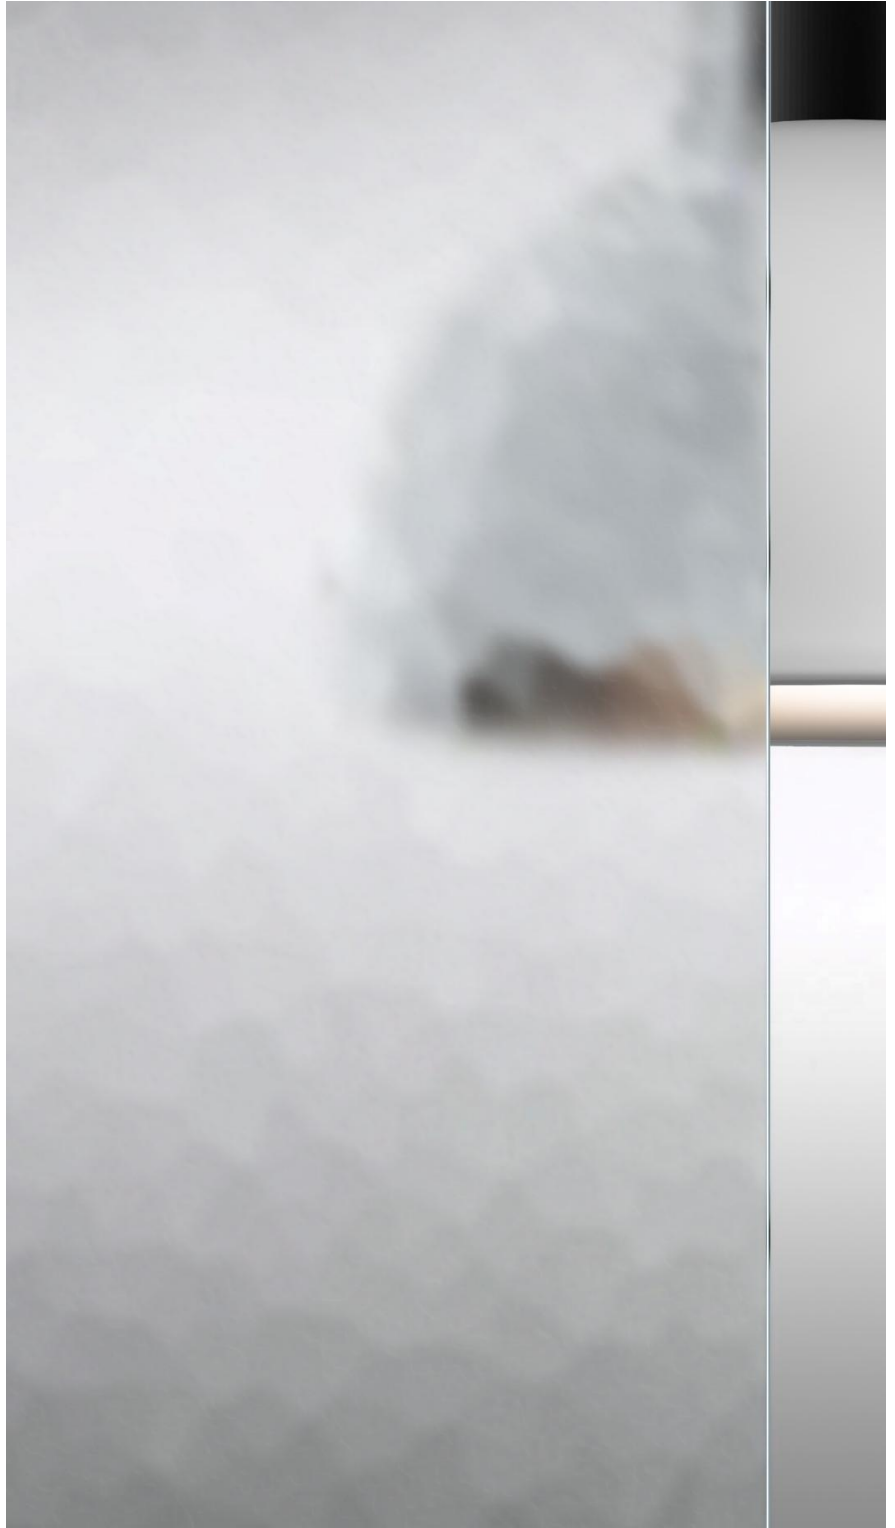

In den Fotografien wiedergegebene Farben und Finishes können leicht von den tatsächlichen Farben und Finishes abweichen: wir empfehlen die Auswahl direkt am Muster.

Terradiluna-V / Terradiluna-T

Lagerung:

- die Scheiben nach Erhalt sofort auspacken und an einem trockenen und gut gelüfteten Ort ohne starke Temperaturschwankungen lagern, um Kondensatbildung zu vermeiden;
- niemals im Freien lagern;
- für Lagerzeiten länger als 3 Monaten wird empfohlen, das zwischen den Scheiben befindliche Papier zu entfernen;
- bei Lagerung unter schwierigen Raumbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, starke Temperaturschwankungen) die Scheiben mit Distanzelementen leicht voneinander trennen;
- es wird empfohlen, die Scheiben nicht länger als 12 Monaten zu lagern;
- während des Umschlages und der Lagerung müssen die Scheiben durch Distanzelementen voneinander getrennt werden, um die Flächen vor Kratzern zu schützen.

Fehlerannahmegrenzen:

Aufgrund der besonderen Art des Produktionsprozesses dieses Glases (Ornamentglas), kann das Dekor Defekte aufweisen, die typisch von Ornamentglas sind. Die Annahmegrenzen dieser Fehler sind in Abschnitt 5) von Europäischer Norm EN 572-5 angegeben.

Fehler, die durch die chemische Verarbeitung von Glas entstehen:

FEHLERGRÖÖE	MAXIMALE ANZAHL PRO SCHEIBE
> 0,6 und < 2,0	3
> 2,0 und < 3,0	2
> 3,0 und < 9,0	nur mit Kundenakzeptanz


Hinweise für die Bearbeitung (folgt von Seite 1):

Härten:

- Positionieren Sie die Glastafel mit der glatten Seite zu den Laufrollen gerichtet.

Führen Sie die erforderlichen Voruntersuchungen durch, um die für diese Art von Glas (Ornamentglas) am besten geeigneten Zyklus- und Verarbeitungsmethoden zu ermitteln.

Die oben aufgeführten Angaben sind einige einfache Hinweise für deren Erfolg VitrealSpecchi keine Verantwortung übernimmt.

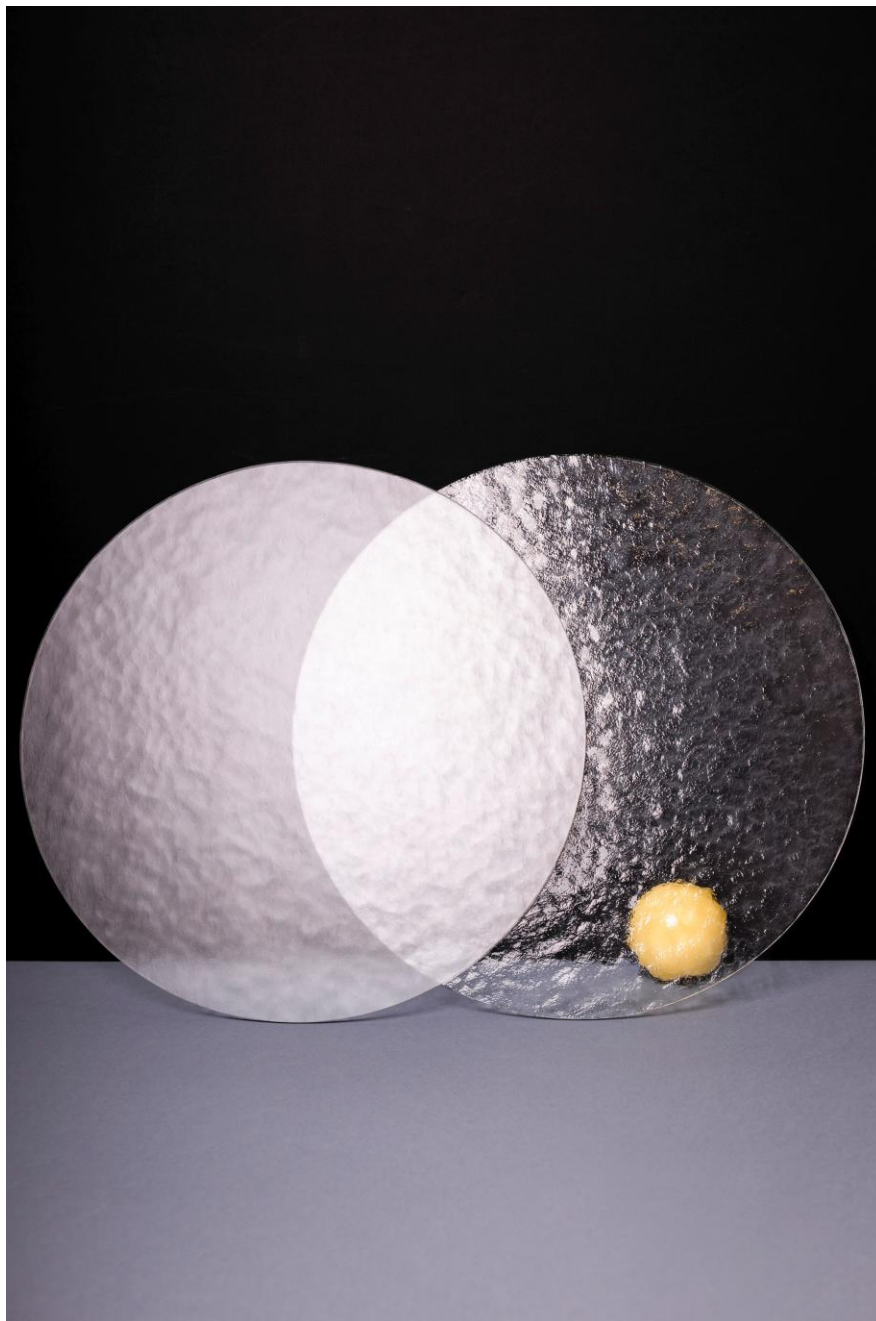

In den Fotografien wiedergegebene Farben und Finishes können leicht von den tatsächlichen Farben und Finishes abweichen: wir empfehlen die Auswahl direkt am Muster.